
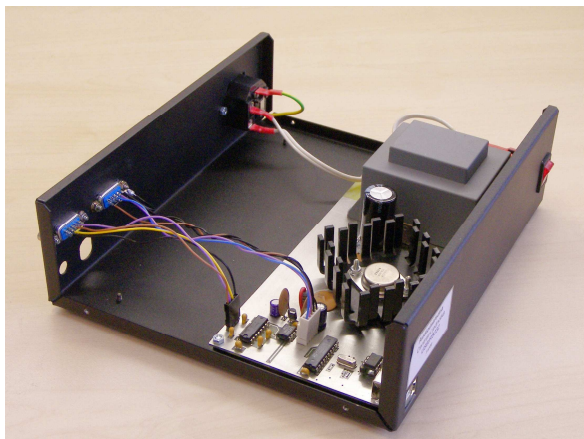
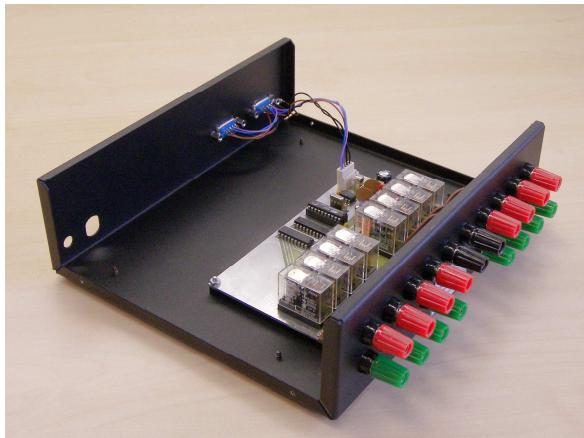


Funkční vzorek

Audioústředna

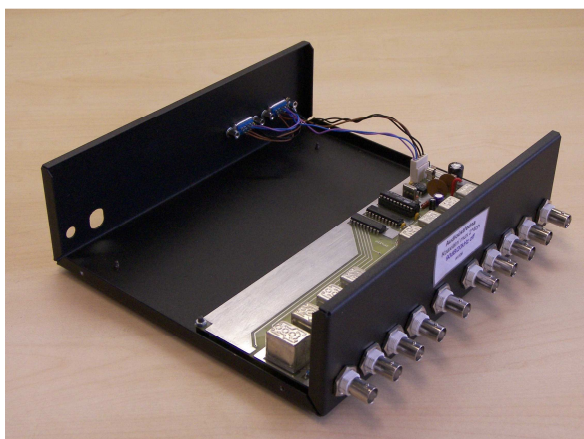

- ✓ V souladu s definicí uvedenou v dokumentu Úřadu vlády ČR, č.j. 08724/09-RVV „Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009“ je uplatňován funkční vzorek "Audioústředna".
- ✓ Funkční vzorek vznikl v přímé souvislosti s řešením MSM4977751310 - Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice
- ✓ Audioústředna slouží k přepínání měřených a budících signálů v akustických komorách. Skládá se z řídicí jednotky s rozhraním USB, výkonové přepínací jednotky určené pro přepínání signálů pro reproduktory a nízkourovňové přepínací jednotky určené pro přepínání zesílených signálů z mikrofonů.

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

22130 – FV026– 2009

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.

tel.: 377634569

ŘEŠITELSKÉ

PRACOVISTĚ:

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechnická

Katedra KET

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň