


Funkční vzorek

Elektronicky řízená odporová dekáda

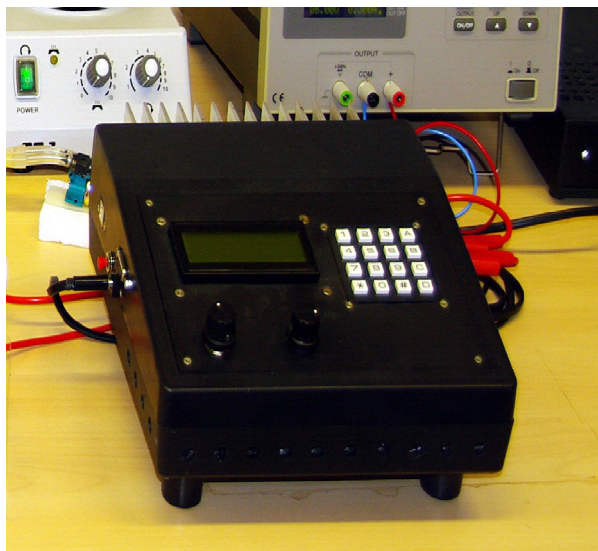

- ✓ V souladu s definicí uvedenou v dokumentu Úřadu vlády ČR, č.j. 08724/09-RVV „Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009“ je uplatňován funkční vzorek „Elektronicky řízená odporová dekáda“.
- ✓ Funkční vzorek vznikl v souvislosti se specifickým výzkumem.
- ✓ Odporová dekáda umožňuje plynulé řízení odporu v rozsahu 0-10kOhm. Maximální výkonová zátěž 20W. Přesnost odporové dekády je v celém rozsahu 5%. Dekádu lze řídit pomocí tlačítek nebo vzdáleně pomocí rozhraní USB. Zařízení vzniklo v souvislosti s měřeními vlastností palivových článků.

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

22180 – FV001 – 2009

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Jiří Dejmek

tel.: 37763 4637

dejmek@kte.zcu.cz

ŘEŠITELSKÉ

PRACOVISTĚ:

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechnická

Katedra KTE

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň