


Funkční vzorek

Transparentní USB izolátor odolný proti EMI

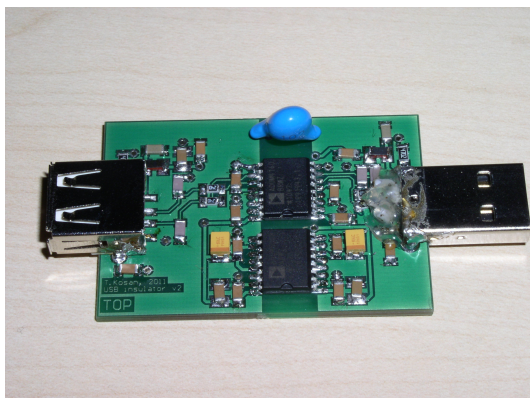

- ✓ V souladu s definicí uvedenou v dokumentu Úřadu vlády ČR, Č.j.: 04944/11-RVV „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) je uplatňován funkční vzorek „Transparentní USB izolátor odolný proti EMI“.
- ✓ Funkční vzorek vznikl v přímé souvislosti s řešením: TA01010863 a CZ.1.05./2.1.00/03.0094
- ✓ Navržený a postavený funkční vzorek zajišťuje následující:
 - Galvanické oddělení USB sběrnice mezi PC a zařízením k němu připojeným.
 - Galvanicky oddělené napájení USB zařízení.
 - Připojené USB zařízení může odebírat až 100mA.

EVIDENČNÍ ČÍSLO :
22190-FV003-2011

KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Tomáš Košan
tel.: 377 63 4136
kosan@rice.zcu.cz

ŘEŠITELSKÉ PRACOVISTĚ:
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická
Regionální inovační centrum
elektrotechniky
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň